


"BLOCK OUT"
AVEC PENE ET ENTREE REGLABLE 50 – 60 – 70 – 80 MM.

CARACTERISTIQUES GENERALES DE CONSTRUCTION




- **Fonctionnement** à 12V C.A. (sur demande : 12V C.C. , 24V C.A. ou C.C.).
- **Ouverture** : **-** de l'extérieur au moyen de la clé ;
  - de l'intérieur au moyen de la clé; par impulsion électrique.
- **Boîtier, couvercle et gâche zingués** composants intérieurs galvanisé
- Poignée et bague cylindre en nylon.
- **Cylindres** : **extérieur et intérieur fixes**, en laiton (contre-goupilles en laiton "à champignon" anti-crochetage); 3 clés en laiton nickelé (art.015).
  Disponibles versions avec clés à profil Universel pour le remplacement des serrures électriques les plus diffusées déjà installées sans la nécessité du retrait des clés en utilisation. (Cylindres ré-chiffrables avec un Kit spécifique pour mode d'emploi).
- **Demi-tour en laiton nickelé**.
- **Ejecteur en acier nickelé**.
- **Fournies**:
  - √ plaque pare-pluie et plaque pour gâche zinguées;
  - √ vis de fixation (à pas métrique) ;
  - √ clé de réglage entrée ;
  - √ instructions d'installation.

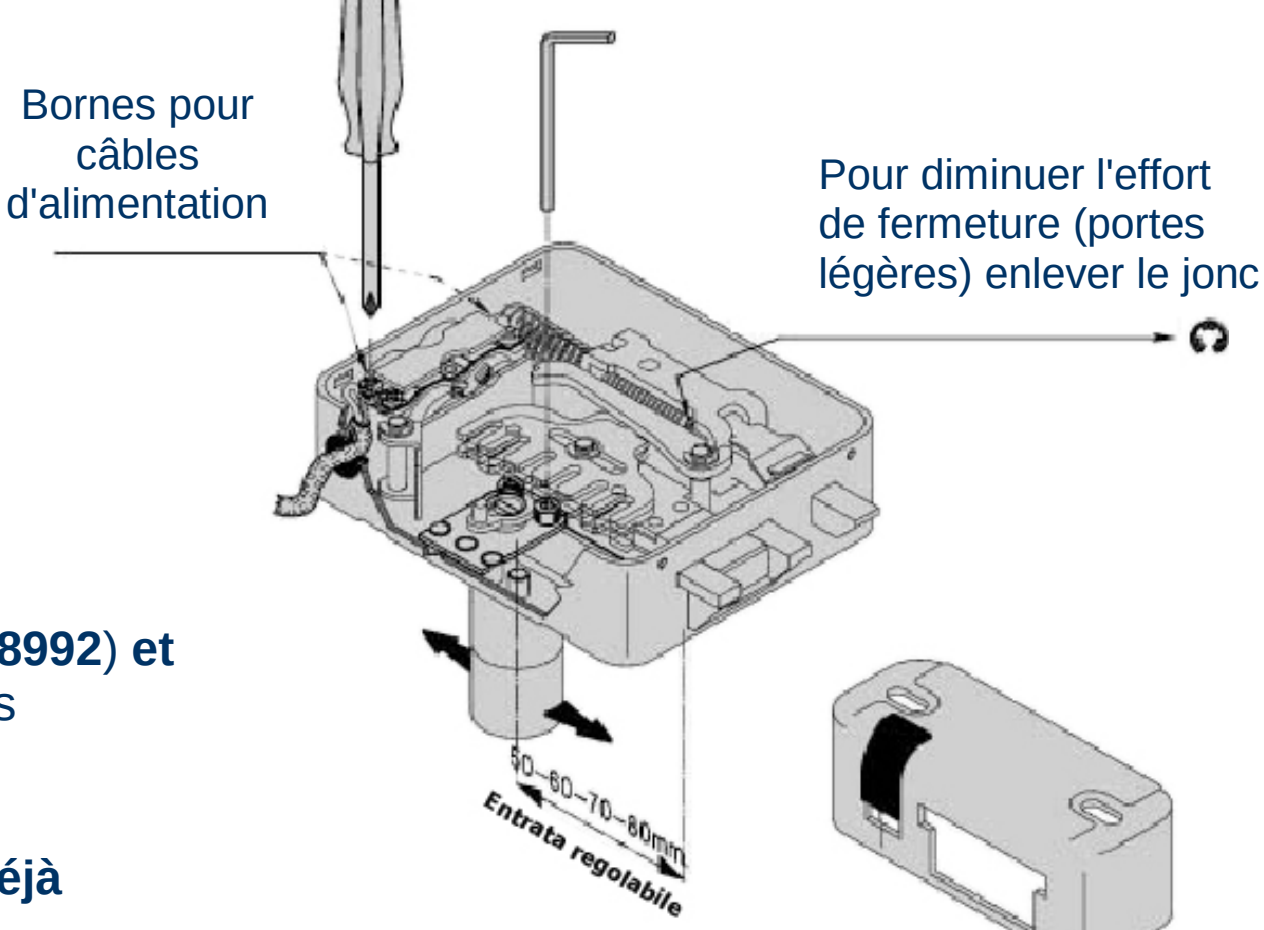

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

- **Interchangeable avec les serrures électriques Viro V97** (**articles 8972 et 8992**) **et avec la plupart des serrures électriques déjà installées**, grâce aux mêmes entraxes de fixation **et en maintenant la même gâche**.
- **La même gâche peut aussi être maintenue lors du remplacement de la plupart des serrures électriques munies seulement dedemi-tour**, **déjà installées**.
- Montage très facile :
  - √ **entrée réglable 50-60-70-80 mm**. (Les serrures électriques à pêne des concurrents n'offrent pas cette caractéristique);
  - √ **gâche réglable en hauteur**, avec insert en nylon, autolubrifiant, situé au niveau du contact avec l'éjecteur.
- Demi-tour autobloqué une fois la serrure verrouillée.
- Une fois le pêne inséré, la serrure ne peut être déverrouillée qu'au moyen de la clé.
- Ejecteur séparé du demi-tour pour garantir le fonctionnement même en cas de mouvements verticaux entre la serrure e la gâche jusqu'à +/- 6 mm. En cas de montage sur portes ou grilles légères l'effort de fermeture peut être diminué en enlevant un jonc de l'intérieur de la serrare.

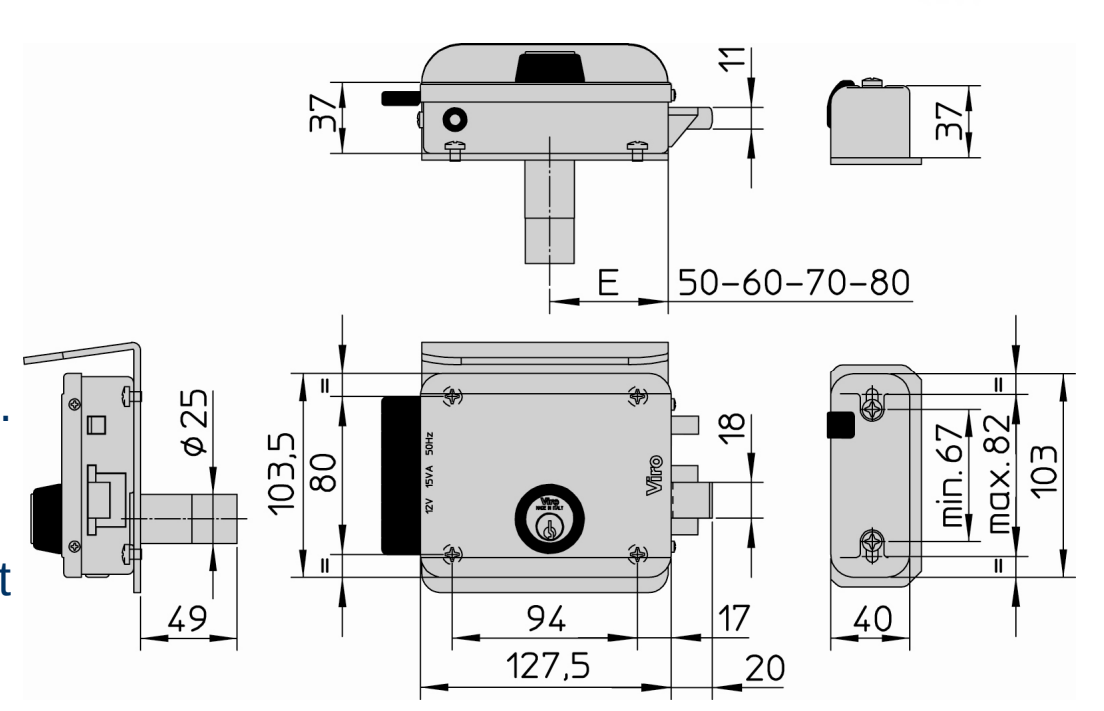

	ART. N.	Entreè reglable mm. E	Dimensions de la serrure mm.	Cylindre interieur (fixe) Art. N.	Cylindre exterieur (fixe) Art. N.	Cylindre exterieur (detache) Art. N.	Poids unitaire gr.
VERSION VERNIES SU FOND ZINQUE							
Droite	**8967.712.1**	**50 - 60 - 70 - 80**	127,5 x 103,5	791	-	712	1590
Gauche	**8967.712.2**	**50 - 60 - 70 - 80**	127,5 x 103,5	791	-	712	1590
VERSION COMPLETEMENT ZINQUEES avec plquie parapluie (art. 8992.0600)							
Droite	**8997.794.1**	**50 - 60 - 70 - 80**	127,5 x 103,5	791	794	-	2280
Gauche	**8997.794.2**	**50 - 60 - 70 - 80**	127,5 x 103,5	791	794	-	2280

Pour les versions avec clé à profil Universal faire suivre au code article la sigle **.UN**




"BLOCK OUT" AVEC BOUTON
AVEC PENE ET ENTREE REGLABLE 50 – 60 – 70 – 80 MM.

CARACTERISTIQUES GENERALES DE CONSTRUCTION


- **Fonctionnement** à 12V C.A. (sur demande : 12V C.C. , 24V C.A. ou C.C.).
- **Ouverture** : **-** de l'extérieur au moyen de la clé ;
  - de l'intérieur au moyen de la clé ; par impulsion électrique ;
  (avec bouton articles 8972 et 8977).
- **Boîtier**, **couvercle et gâche zingués** peint aussi en gris Ral 7040 composants intérieurs galvanise.
- Poignée et bague cylindre en nylon ; pour articles 8972 et 8977 bouton en laiton.
- **Cylindres** : **extérieur et intérieur fixes**, en laiton (contre-goupilles en laiton à champignon anti-crochetage); 3 clés en laiton nickelé (art.015).
  Disponibles versions avec clés à profil Universel pour le remplacement des serrures électriques les plus diffusées déjà installées sans la nécessité du retrait des clés en utilisation. (Cylindres ré-chiffrables avec un Kit spécifique pour mode d'emploi).
- **Demi-tour en laiton**.
- **Ejecteur en acier nickelé**.
- **Fournies**:
  - √ vis de fixation (vis-tarauds) ;
  - √ clé de réglage entrée ;
  - √ instructions d'installation.
- **Sur demande**: plaque parapluie comprise de plaque de la gâche (Art. 8992.0600) en acier zingué.



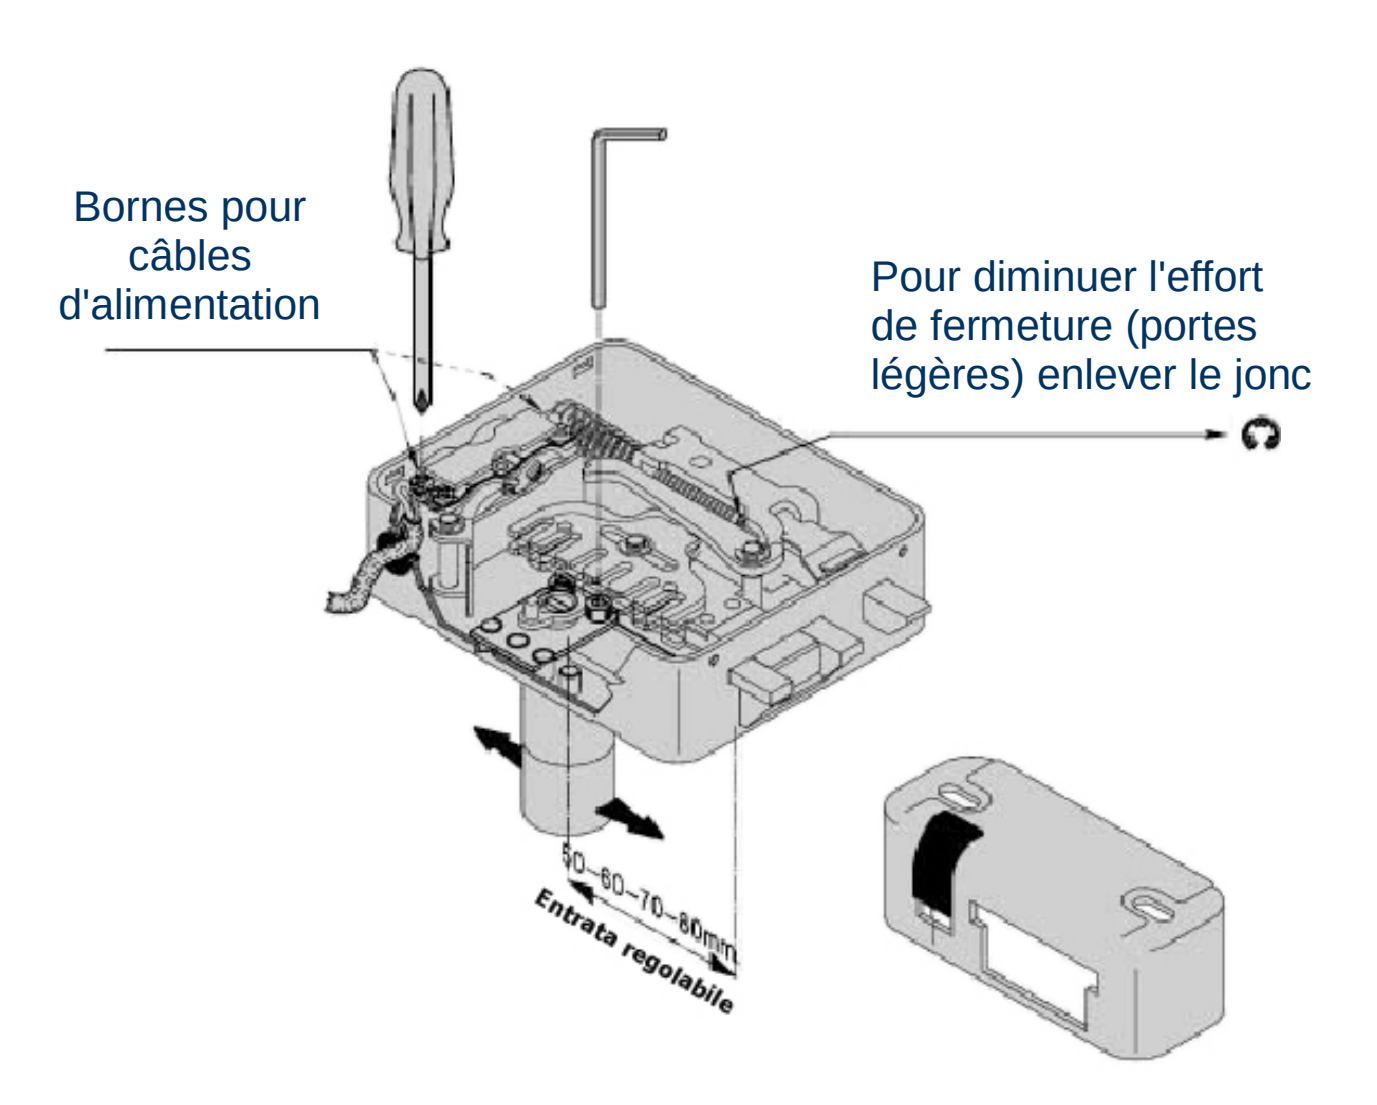

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- **Interchangeable avec les serrures électriques Viro V97** (**articles 8972 et 8992**) **et avec la plupart des serrures électriques déjà installées**, grâce aux mêmes entraxes de fixation **et en maintenant la même gâche**.
- **La même gâche peut aussi être maintenue lors du remplacement de la plupart des serrures électriques munies seulement dedemi-tour**, **déjà installées**.
- Montage très facile :
  - √ **entrée réglable 50-60-70-80 mm**. (Les serrures électriques à pêne des concurrents n'offrent pas cette caractéristique).
  - √ **gâche réglable en hauteur**, avec insert en nylon, autolubrifiant, situé au niveau du contact avec l'éjecteur.
- Demi-tour autobloqué une fois la serrure verrouillée.
- Une fois le pêne inséré, la serrure ne peut être déverrouillée qu'au moyen de la clé.
- Ejecteur séparé du demi-tour pour garantir le fonctionnement même en cas de mouvements verticaux entre la serrure e la gâche jusqu'à +/- 6 mm. En cas de montage sur portes ou grilles légères l'effort de fermeture peut être diminué en enlevant un jonc de l'intérieur de la serrare.

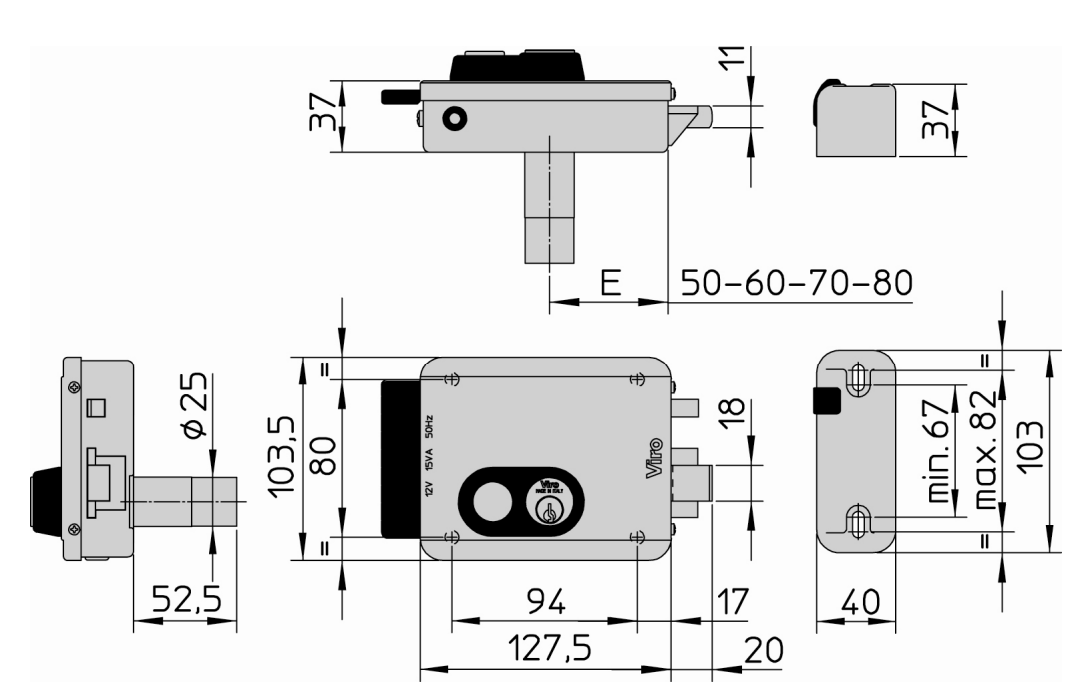

	ART. N.	Entreè reglable mm. E	Dimensions de la serrure mm.	Cylindre interieur (fixe) Art. N.	Cylindre exterieur (fixe) Art. N.	Cylindre exterieur (detache) Art. N.	Poids unitaire gr.
Droite	**8977.794.1**	**50 - 60 - 70 - 80**	127,5 x 103,5	791	794	-	1635
Gauche	**8977.794.2**	**50 - 60 - 70 - 80**	127,5 x 103,5	791	794	-	1635
Droite	**8977.712.1**	**50 - 60 - 70 - 80**	127,5 x 103,5	791	-	712	1625
Gauche	**8977.712.2**	**50 - 60 - 70 - 80**	127,5 x 103,5	791	-	712	1625

Pour les versions avec clé à profil Universal faire suivre au code article la sigle **.UN**

20899749000000FRA –06/2011